

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORÇO DO MURO LATERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO – RUMO COM O RIO

(Antigo Ambulatório)

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra deverá ser no padrão IOPES com dimensões de 4,00 x 2,00 m.

2 – DEMOLIÇÕES

Serão demolidos manualmente as vigas e pilares do muro abalado, assim como os elementos vazados em cerâmica, a alvenaria ao lado do jardim e todo o piso. Para a remoção de entulho decorrente das demolições deverá ser alugada caçamba e o transporte de carga e descarga.

3 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Será feita manualmente a escavação da terra nos locais em que serão locadas as sapatas em material de primeira categoria conforme detalhes no Desenho de Concreto Armado anexo. O aterro para regularização e seu adensamento no terreno será também manual e será feito com argila.

3 - ESTRUTURA

ATENÇÃO: SERÃO COLOCADOS DRENOS EM TODA EXTENSÃO DO MURO

O concreto será fornecido, preparado e aplicado no local, sendo que na base das sapatas deverá ser aplicada uma camada de 5 cm de concreto magro. A armação será dobrada e colocada em formas de tábua de madeira. Deverão ser feitos furos no concreto existente para colocação da armação do muro e estes serão preenchidos com epóxi sikadur. O substrato para preparo da estrutura de concreto será feito por apicoamento manual

Maria do Carmo Adão
Ass. Técnica
CNU - 42635-2

4 - PAREDES E FECHAMENTOS

Parte do muro será vedada com alvenaria feita de blocos de concreto assentado com argamassa. Essa parte deverá ser chapiscada e rebocada respeitando as juntas de dilatação com aplicação de isopor e mastique elástico. A outra parte da vedação (conforme desenho no Projeto) será feita com alambrado com tela losangular de arame revestido em PVC e apoiadas em tubos de ferro pintados com tinta esmalte e com fundo anticorrosivo;

4 - DRENAGEM

A drenagem do muro será feita com tubo em PVC e em seguida deverá ser espalhada brita sobre a superfície.

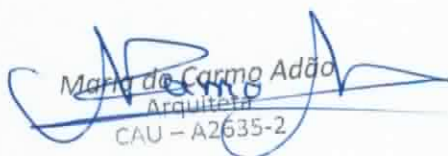
5 - PISOS

Antes do revestimento definitivo, o piso receberá uma camada de lastro impermeabilizado de concreto não estrutural. Em seguida este deverá receber uma camada de cimentado liso separado por juntas plásticas em quadros de 1,00m.

6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá alugado andaime metálico para os serviços de acabamento do muro e este deverá ser montado e desmontado na conclusão dos serviços.

Rio Novo do Sul, 08 de maio de 2017


Maria de Carmo Adão
Arquiteta
CAU - A2635-2