


	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120 CNPJ: 27.165.711/0001-72 OBRA: Pavimentação da Rua Wantuil Koppe no Bairro Quarteirão LOCAL: Quarteirão, Rio Novo do Sul - ES		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			SINAPI - 09/2025 - Espírito Santo IOPES - 08/2025 - Espírito Santo Data Base do Orçamento: JANEIRO / 2026	30,31%	Não Desonerado: Horista: 116,89% Mensalista: 72,95%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado	Categoria
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	6562,08	R\$ 132,36	R\$ 868.556,91	78,10	78,10	A
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	2326,98	R\$ 76,73	R\$ 178.549,18	16,06	94,16	B
94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	52,36	R\$ 659,81	R\$ 34.547,65	3,11	97,26	C
020801	IOPES	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)	m²	14,50	R\$ 868,39	R\$ 12.591,66	1,13	98,40	C
020802	IOPES	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)	m²	10,90	R\$ 617,66	R\$ 6.732,49	0,61	99,00	C
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	6562,08	R\$ 0,87	R\$ 5.709,01	0,51	99,52	C
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,00	R\$ 611,60	R\$ 2.446,40	0,22	99,74	C
20	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (105551) - CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	3,00	R\$ 387,63	R\$ 1.162,89	0,10	99,84	C
19	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA WI-FI COM ROTEADOR GIGABIT DE 4 ANTENAS INTEGRADO – VELOCIDADE MÉDIA DE 300 MBPS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Mensal	8,00	R\$ 113,67	R\$ 909,36	0,08	99,92	C
160808	IOPES	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	m	150,00	R\$ 5,80	R\$ 870,00	0,08	100,00	C

DATA: 29/01/2026	Elaborado por: Ian Rodrigues Carvalho
-------------------------	--

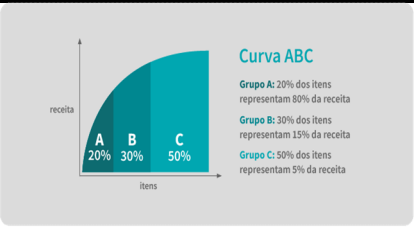

Total sem BDI	R\$ 853.396,00
Total do BDI	R\$ 258.679,55
Total Geral	R\$ 1.112.075,55

CATEGORIAS	TOTAL	PESO %
A	R\$ 868.556,91	78,10
B	R\$ 178.549,18	16,06
C	R\$ 64.969,46	5,84

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES
SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 22/03/2026 15:16:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/03/2026 15:16:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Z0Q914>