


PLANTA DE LOCAÇÃO

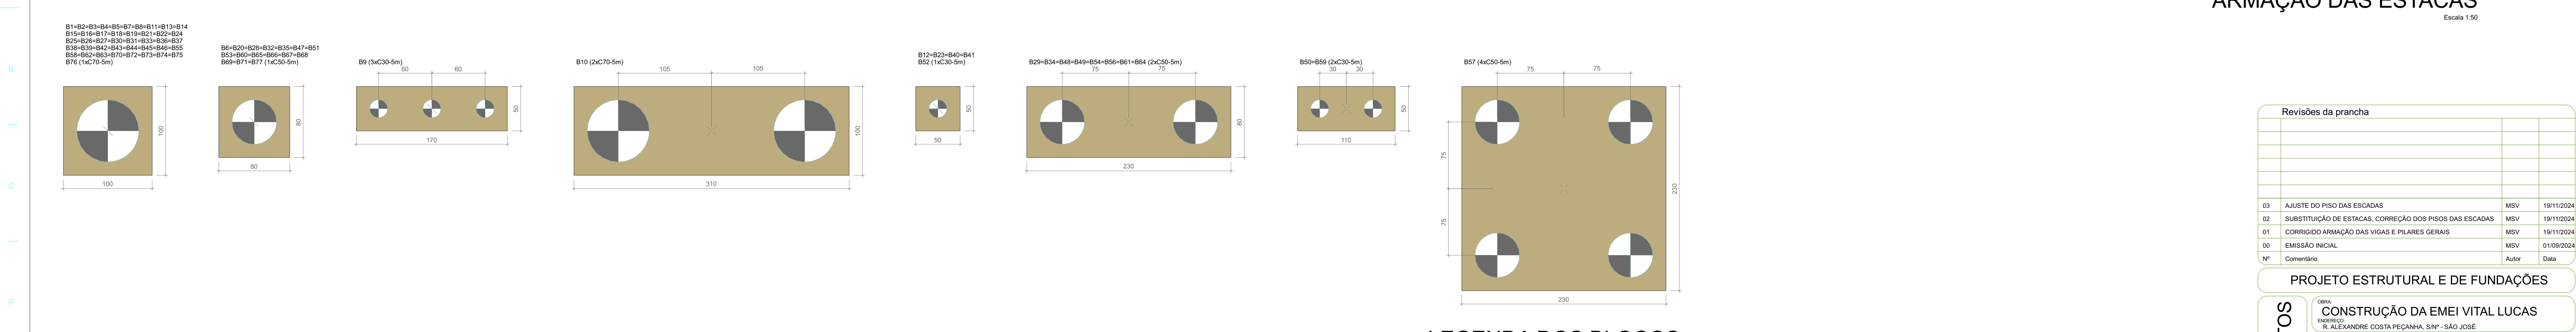

CONSIDERAÇÕES

1 - A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO SERÁ REALIZADA APÓS A CONCRETAGEM DA ESTACA E ESTA DEVE SER COLOCADA MANUAMENTE POR OPERÁRIOS COM AUXÍLIO DE UMA RETRO.

2 - A ARMAÇÃO APRESENTA NA PARTE INFERIOR UMA PEQUENA CURVATURA PARA FACILITAR A SUA COLOCAÇÃO.

3 - ARMA-SE A ESTACA APENAS NOS 4 PRIMEIROS METROS.

4 - O CONCRETO DEVE APRESENTAR SLUMP DE ABATIMENTO ENTRE 200 A 240 MM, TENDO UM CONSUMO DE CIMENTO ENTRE 350 A 400 KG/M³, COMPOSTO DE AREIA, PEDRISCO OU BRITA 01 E DEVE APRESENTAR FCK = 35,0 MPa.

5 - O CENTRO DE GRAVIDADE DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ SEMPRE COINCIDIR COM O CENTRO DE CARGA DOS PILARES/BLOCOS, EXCETO ONDE INDICADO.

6 - AS ESTACAS DEVERÃO SER INCORPORADAS 10 CM AO BLOCO DE FUNDAÇÃO.

7 - O COMPRIMENTO FINAL DA ESTACA DEVERÁ SER ESTABELECIDO EM CAMPO POR ENGENHEIRO CONSULTOR DE GEOTECNIA.

COORDENADAS

Coordenadas (m)

Nome

Coordenadas (m)

Nome

RESUMO AÇO CA. 30.90 x 12

ACO	BT	COARR	PESO +10%
30	1.1	120.00	36.00
30	12.5	420.00	360.00
Peso Total		CASO =	396.00 kg

Vol. de concreto (m³) (C-30) = 31.89 m³

RESUMO AÇO CA. 30.90 x 8.5

ACO	BT	COARR	PESO +10%
30	1.1	120.00	36.00
30	12.5	420.00	360.00
Peso Total		CASO =	396.00 kg

Vol. de concreto (m³) (C-30) = 31.89 m³

REVISÕES DA PRANHA

Nº	Descrição	Por	Data
01	ASINTE DO PISO DAS ESCADAS	MSV	19/11/2024
02	SUBSTITUIÇÃO DE ESTACAS. CORREÇÃO DOS PISOS DAS ESCADAS	MSV	19/11/2024
03	CORRIGIDO ARMAÇÃO DAS VIGAS E PILARES GERAIS	MSV	19/11/2024
04	EMISSÃO INICIAL	MSV	01/09/2024

PAS PROJETOS

CONSTRUÇÃO DA EMEI VITAL LUCAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

PROJETO: PAS

DATA: 01/11/2024

UNIDADE: 01

CONSTATO: 01

PÁGINA: 32 / 33



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/03/2025 07:52:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WGCXGX>